

## INFORMAZIONI GENERALI

- + **DIM max: 1150 x 2240 mm**
  - + applicazioni alunox solo lato esterno
  - + porte nei 7 colori standard,
- stesso colore 2 lati di serie, se RAL 9016  
bianco interno sovrapprezzo
- U<sub>g</sub> porta **0,8** / U<sub>g</sub> laterale fisso **0,6**
- + Montaggio escluso
  - + Altri accessori a catalogo
- + pannello porta e laterale fisso con triplo vetro:

## LATERALE FISSO

**Vetratura a tre strati** : 4+4 esterno, Mastercarré, Satinato o Trasparente nel mezzo, e 3+3 interno. VSG per i Laterali fissi, nessuna modifica alla vetratura possibile.



## Laterale piccolo




Laterale fisso accoppiabile

Fino a 600 x 2240 mm

U<sub>w</sub> valore **0,86**

## Laterale grande

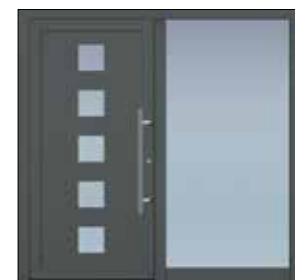

Laterale fisso largo

Fino a 1000 x 2240 mm

U<sub>w</sub> valore **0,79**

## PROTEZIONE ANTINTRUSIONE



Le porte rappresentate nelle immagini, con o senza laterale fisso, soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa DIN EN 1627 di certificazione RC2 : sono dotate sul

lato esterno di una vetratura di sicurezza P4A da 9,5 mm e sul lato interno di un vetro di sicurezza VSG da 6 mm.



\*1 a seconda della complessità delle impronte digitali.

## „ENTRASys FD“ BIOMETRICO

Groke fornisce un affidabile biometrico con sistema di controllo. Così puoi aprire la porta senza una chiave o scheda di accesso, perchè ogni impronta digitale dell'utente ha la sua caratteristica unica, sempre pronta.


- + Gestione facile di accesso - sistema antimanomissione
- + Archiviazione delle impronte digitali 50-80#, che consente fino a 9 impronte digitali per ricevere i diritti di amministratore



+ Delezione specifica delle singole impronte digitali senza la presenza della relativa codifica

+ Incluso serratura motorizzata „GU Security blocco automatico“

... e molti altri vantaggi!

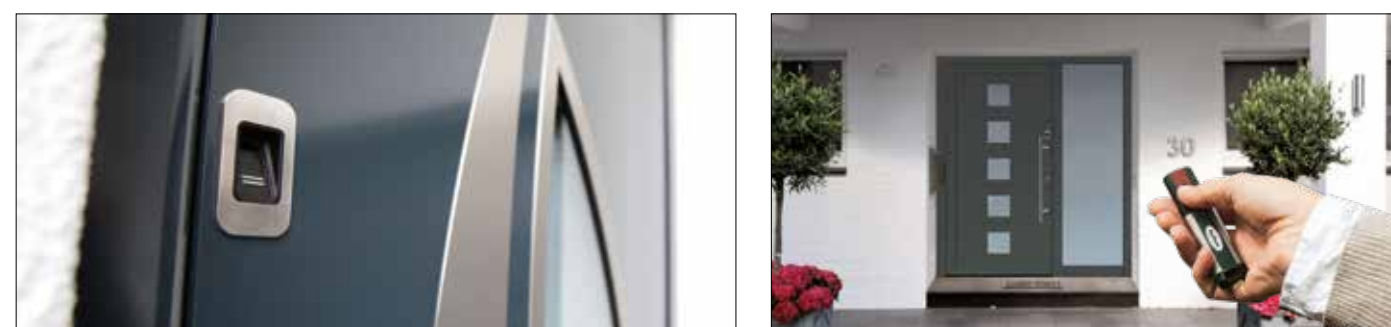

MADE IN GERMANY



**VETRO DI SICUREZZA  
DA ENTRAMBI I LATI**  
Esterno P4A 10 mm - interno VSG 6 mm

**RC2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

IT-IT - 12/18 Salvo modifiche e errori di stampa.



**paltrav** ASSOCIATI G A M E

PALTRAV DI LIVA A. & C. SNC | Via dell'Artigianato, 8 | 33090 Sequals PN  
Tel.: 0427 91031 | Fax: 0427 91318 | info@paltrav.it | www.paltrav.it

**paltrav** ASSOCIATI G A M E  
**EXPRESS 2019**

PORTE D'INGRESSO  
IN ALLUMINIO





## PUNTI DI FORZA

### + SICUREZZA TESTATA

DIN EN 1627 – RC 2

SVETRO DI SICUREZZA DA ENTRAMBI I LATI  
ESTERNO P4A 10 MM – INTERNO VSG 6 MM

### + IL MEGLIO

GRANDE SCELTA

### + QUALITÀ PREMIUM

„MADE IN GERMANY“

### + PER IL VOSTRO BENESSERE CASE PERFORMANTI

TRASMITTANZA TERMICA FINO A 1,15 - 1,23 W/M²K

## UN'AMPIA SCELTA

SCEGLIETE FRA 10 MODELLI DI DESIGN

PANNELLO INSERITO IN ALLUMINIO,

7 COLORI RAL DI TENDENZA E VETRO

MASTERCARÈ, TRASPARENTE, SATINATO...



**U<sub>w</sub> VALORE**  
**1,15 W/M²K**

## DESCRIZIONE PORTA

**Pannello** Porta in Alluminio

**Spessore** 42 mm


**Profilo** Symphonie o Arcade

**Vetro** Triplo - VSG 4+4 EST P4A esterno / Centrale Mastercarè, Trasparente o Satinato / VSG int 3+3

**Maniglione** 14030 (SG 403) 800 mm inox con attacchi inclinati




EXPRESS 1  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore RAL 9016  
Misura minima= 800 x 1.990 mm

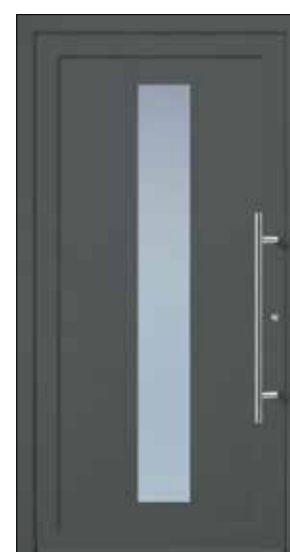


EXPRESS 5  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore DB 703  
Misura minima= 800 x 1.990 mm




EXPRESS 10  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore RAL 9007  
Misura minima= 800 x 1.990 mm

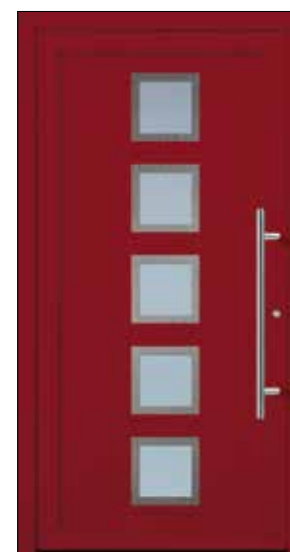

EXPRESS 11  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore RAL 3005  
Misura minima= 800 x 1.990 mm

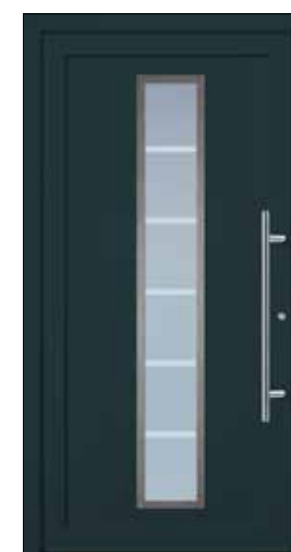

EXPRESS 16  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore RAL 7016  
Misura minima= 800 x 1.990 mm

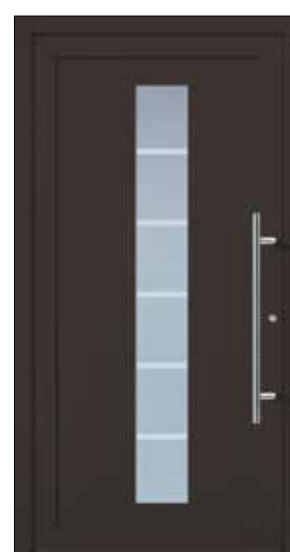

EXPRESS 17  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore RAL 8077  
Misura minima= 800 x 1.990 mm



EXPRESS 18  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore RAL 9016  
Misura minima= 1.100 x 1.900 mm



EXPRESS 19  
U<sub>w</sub> valore 1,23  
Colore RAL 9006  
Misura minima= 900 x 1.900 mm



PORTA TUTTO VETRO  
EXPRESS 20  
U<sub>w</sub> valore 1,16  
Colore RAL 7016  
Misura minima= 700 x 1.900 mm



EXPRESS 21  
U<sub>w</sub> valore 1,15  
Colore RAL 9016  
Misura minima= 700 x 1.900 mm


## TOP ACCESSORI DI SERIE!



**Profilo Arcade**  
(diritto)



**Profilo Symphonie**  
(arrotondato)

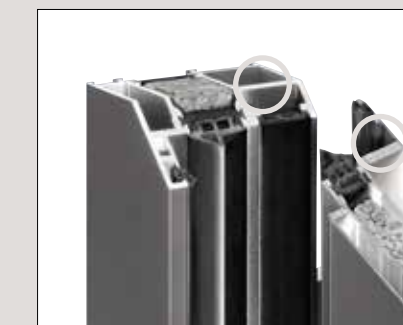

**Spessore profilo** fino a 3 mm



**Scanalatura di montaggio** con gomma di copertura Telaio per fissaggio co-prenete direttamente sul Telaio



Serratura ad uncino **3 punti di chiusura** x ottima sicurezza



**3 cerniere** con regolazione tridimensionale senza smontaggio battente -portata kg 160 cad/una



**Chiusura ermetica** interna tramite i collegamenti ad angolo e le giunture



**2 rostri di sicurezza** nella zona inferiore della cerniera



**Rosetta** antieffrazione inox, cilindro frizionato



**3 Guarnizioni garantiscono** una protezione ottimale contro le perdite di calore, attraverso le camere d'aria interne



**Vetro:** Mastercarrè / Trasparente / Satinato (VSG 4+4 est / VSG 3+3 int)



**Gocciolatoio di serie**

<b>ROSSO VINO</b> <sup>2)</sup> simil RAL 3005	<b>MARRONE</b> <sup>2)</sup> simil RAL 8077	<b>GRIGIO ANTHRACITE</b> <sup>2)</sup> simil RAL 7016	<b>COLORE EFFETTO</b> <sup>2)</sup> DB 703	<b>ALLUMINIO GRIGIASTRO</b> <sup>2)</sup> simil RAL 9007	<b>ALLUMINIO BRILLANTE</b> <sup>2)</sup> simil RAL 9006	<b>BIANCO TRAFFICO</b> <sup>1)</sup> simil RAL 9016
---	--	--	---	---	--	--

**Colori** <sup>1)</sup> semilucido <sup>2)</sup> ruvido