


Portoncini d'ingresso

I portoncini d'ingresso Groke sono ai primi posti sul mercato europeo per la loro stabilità e robustezza. La connessione stabile tra telaio e soglia a pavimento semplifica il montaggio e assicura una resistenza estremamente elevata, garantendo la longevità della struttura.

Il pannello dell'anta può essere di due tipologie:

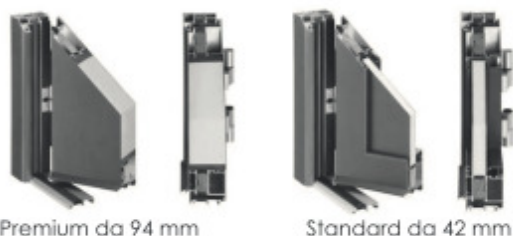

Premium da 94 mm

Standard da 42 mm

La struttura in alluminio ha spessore 3 mm, offrendo un supporto sicuro per serratura e perni cerniera, un profilo resistente a torsione.

Allestimento di serie di prima qualità.

Serratura a tre punti con ganci basculanti,

Rosetta antieffrazione in acciaio inox con cilindro frizionato,


2 rostri di sicurezza antisollevamento,

3 guarnizioni di tenuta e soglia a taglio termico,

3 finiture sul vetro P4A 4+4/finitura/3+3 VSG a scelta tra:

satinato, trasparente o mastercarè,

7 colori di tendenza a scelta:

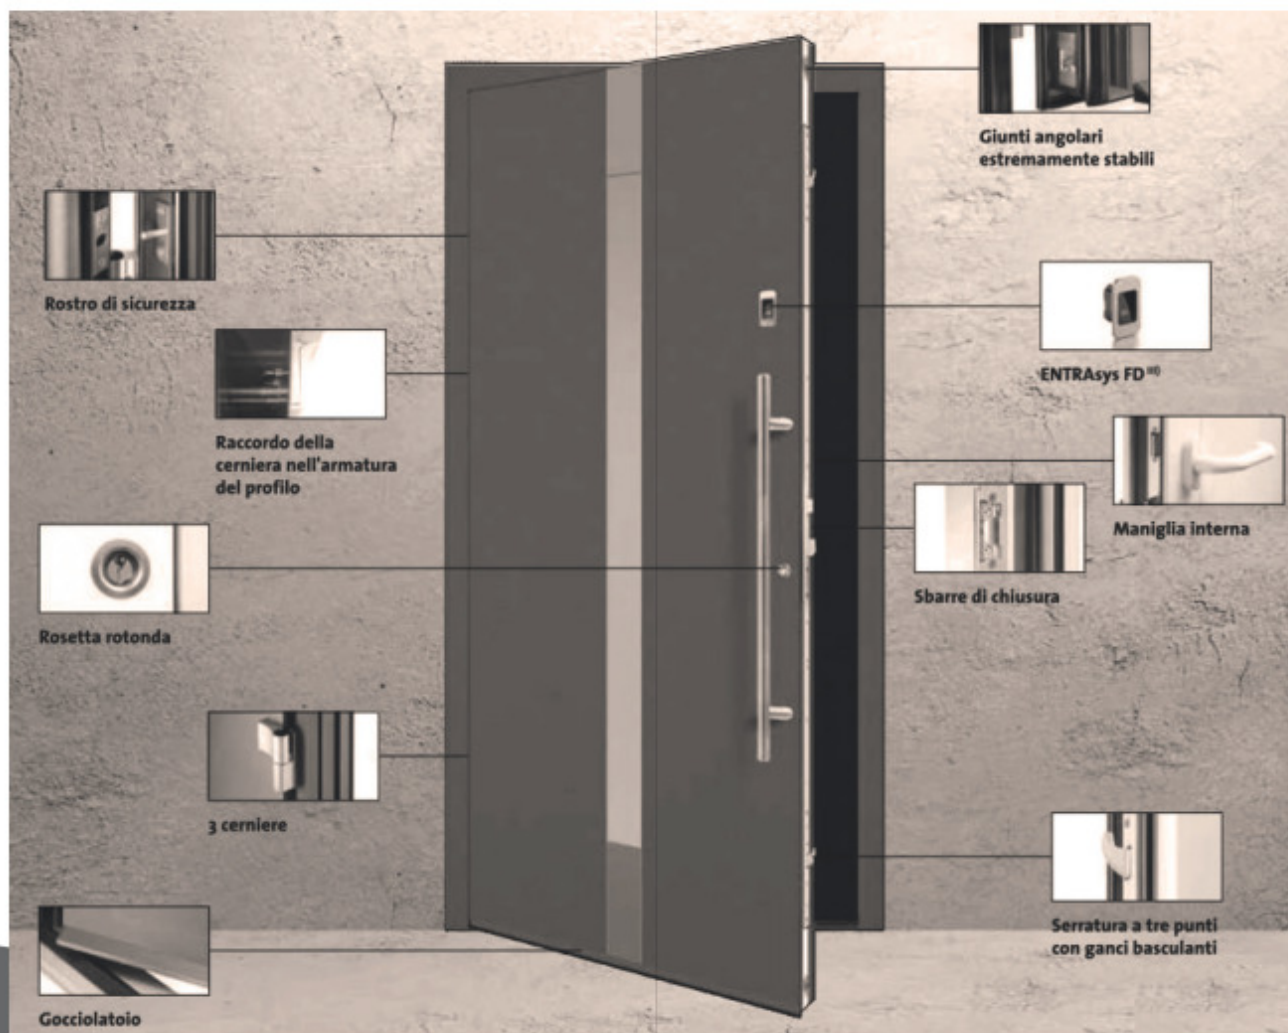

Rostro di sicurezza



Raccordo della cerniera nell'armatura del profilo



Rosetta rotonda



3 cerniere



Gocciolatoio



Giunti angolari estremamente stabili



ENTRAsys FD[®]



Maniglia interna



Sbarre di chiusura



Serratura a tre punti con ganci basculanti

Ampia gamma di optional.

Personalizzazione del design per i modelli a catalogo,

18 tipologie di maniglioni, rotondi o a base quadrata in inox,

Finiture RAL a campione e 16 finiture tinta legno (processo Decoral)

e con possibilità di interno bianco,

opzione con laterale fisso o apribile con vetro decorato, in abbinamento alla porta o personalizzato dal cliente,

opzione sopra luce fisso o a wasistaass

Optional con elevate prestazioni.

contro elettrico, serratura GU Security automatica o motorizzata,

Sistemi di controllo accessi con lettore di impronte digitali,

Maniglione ENTRAsys Pull con lettore impronte digitali integrato,

Tastierino ENTRApin,

Cerniere Rollenband (solo su complanare o a scomparsa).